



Микрофоны бар
сымсыз стереоқұлаққап

ПАЙДАЛАНУШЫНЫң НҰСҚАУЛЫҒЫ



AP-B550MV

www.sven.fi

SVEN CM стереоқұлаққабын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2017. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Микрофоны бар SVEN AP-B450MV стереоқұлаққап ДК, ноутбуктармен және басқа да ұялы құрылғыларымен Bluetooth хаттамасы бойынша деректерді жіберу арқылы жұмыс жасауға арналған. Оларды сонымен қатар ғаламтор-телефонияда, бейнеконференцияларды жүргізу кезінде, мультимедиялық қосымшаларда, интерактивті ойындарда, сөзді айырып тану және шет тілдерін үйрену үшін қолданылуға болады.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Стереоқұлаққап – 1 дана
- Микрофонмен Алынатын аудио кабель – 1 дана
- Micro USB-ге USB қоректендіру кабелі – 1 дана
- Пайдаланышының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАР

- Стереоқұлаққапты көлік жүргізген кезде қолданбаңыз.
- Стереоқұлаққапты ұзақ уақыт дыбысын қатты қойып қолданбаңыз (15 минуттан астам) – есту қабілеттің нашарлайды.

ЕРЕКШЕЛІГІ


- Bluetooth 4.1 арқылы сымсыз сигнал беру
- Тректерді аудиын аудио базасынан беру мүмкіндігі
- Шақыруды қабылдау функциясы
- Аудиосигналды сымды/симсыз беру
- Аккумулятордан жұмыс істеу уақыты – 18 сағатқа дейін
- Әрекет ету радиусы – 10 м-ге дейін

Пайдаланушиның нұсқаулығы

АР-В550МВ

СИПАТТАУ

- ① Қосу / өшіру түймесі (ұзақ баспасөз, ~ 2 секунд);
Қосу және сәндік жарықтандыру (гарнитура қосулы қысқа баспасөз) өшіру
- ② Бақылау түймесін қоңырау;
Ойнату / Кідірту
- ③ Дыбыс деңгейін арттыру
(қысқа баспасөз);
Келесі трек (ұзақ баспасөз, ~ 2 секунд)
- ④ Дыбыс деңгейін төмендету
(қысқа баспасөз);
алдыңғы трекке (ұзақ баспасөз, ~ 2 секунд)
- ⑤ Зарядтау үшін USB микро ажырандысы
- ⑥ Аудиокабельді қосуға арналған ажыранды
- ⑦ Светодиодты индикатор

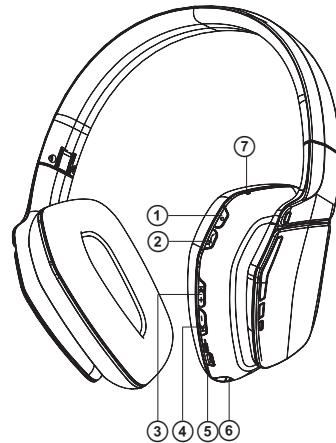

1-сурет. Құлаққалтың
құрылышы

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

**Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында
кіріктірмелі аккумуляторды толығымен
зарядтап алу керек.**

Гарнитураны зарядтау

- Гарнитураны ДК USB портына немесе зарядтау құрылғысының micro USB-ге USB қоректендіру кабелімен (жыныстытан) қосыңыз. Зарядталып жатқанда ⑦ светодиодты индикатор қызыл түспен жаңып тұрады.
- Құрылғы толық зарядталған кезде, индикатор шамы ⑦ сөнеді.
- Қезде төмен деңгейі қысқа дыбыс сигналы және LED батарея мезгіл мезгіл қызыл ⑦ жыпылықтайды жариялады.
- Құлаққалтарда аккумулятор жабдықтың интегралды бөлігі ретінде қолданылады, сондықтан оны ауыстыруға немесе алып тастауға әрекеттенбеніз, құрылғыны бұзуыңыз немесе кепілін жоюыңыз мүмкін.

Құрылғының қосу және ажырату

• Гарнитураны қосу үшін ① түймесін басып, дыбыс сигналы берілгенше ұстап тұрыңыз. LED кезде (құрылғыға қосылған кезде) ⑦ көк және қызыл жарқыл (құрылғы іздеу режимі) кезекпен бастайды немесе көк жыпылықтап болады. Құрылғыны ажырату керек болса, қайтадан ① түймесін басып, дыбыс сигналы берілгенше ұстап тұрасыз. Өшкен кезде ⑦ светодиодты индикатор қызыл түспен жыпықтайды. Түймешікті аз уақыт ① басу арқылы (гарнитура қосулы болғанда) өшірулі және сәндік жарықтандыру қосулы.

Басқару түймелері

Телефонға байланысты:

- кіріс қонырауды қабылдау үшін, ② түймесін басыңыз. Әңгіме аяқталғанда е түймесін қайта басыңыз;
- кіріс қонырауды болдырмау үшін, е түймесін басыңыз және ұстап тұру (~2 сек.)*;
- ② түймесін екі рет қысқа ғана басыңыз, соңғы терілген абонентті шақыру функциясы қосылады*;
- түймесі ②, ұзақ баспасаң, гарнитура құрылғысынан ажыратылғанда және іздеу режиміне кіреді отыр.

* Телефонның/смартфонның конфигурациясына байланысты.

Bluetooth технологиясы


• Bluetooth хаттамасы бойынша деректерді сымсыз жіберудің арқасында құлаққапты үйлесімді құрылғыларға қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге басқа да электрондық құрылғылар сияқты кедергілер сигналдың жіберілуіне бөгет болуы мүмкін.

Гарнитура мен құрылғының байланысы

• Bluetooth арқылы сигнал жіберу үшін бұйым мен сигнал көзі арасында байланыс орнату керек (2-суреттегі қосу схемасын қараңыз). Бұл әрекетті орындау үшін, іздеу режимі күтіңіз, гарнитураны қосу ⑦ LED көк және қызыл жарқылмен арасында ауыстырып береді.

Пайдаланушиның нұсқаулығы

AP-B550MV

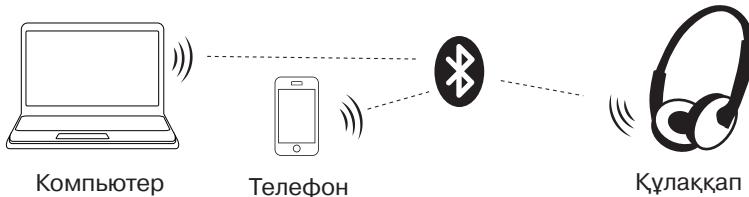

2-сурет. Косылу схемасы

- Сигнал көзінде (телефон, ноутбук, смартфон және т. б.) Bluetooth құрылғысын іздеу режимін таңдау керек. Экранда шыққан «SVEN AP-B550MV» деген атаумен байланыс орнату керек*.
- Қосылу сәтті болған кезде құлаққапта қыска дыбыс сигналы естіледі, гарнитурада іздеу индикациясы тоқталады. Ешқандай құрылғы қосылған болса, автоматты түрде құлаққаптар 2 минуттан кейін сөніп. Егерде құрылғылардың түйіндесуі сәтсіз болса, жүйені қайтадан іздеу режиміне қою қажет (өшіріп және қосып)**.
- Байланыс барысында көк ⑦ құлақаспаптап индикатор шамы жыпылықтайды қосылған Bluetooth құрылғысына (музыка тындау).

* Құрылғының кейбір түрлеріне Bluetooth арқылы қосылу үшін «0000» құпия сөз енгізу керек болуы мүмкін.

** Егер бұйым сигнал көздері тізімінде алдақашан тіркеліп қойылса, іздеу режимін қайтадан белсендеріру қажет емес. Тек бұйымның атауын «SVEN AP-B550MV» және сигнал көзінде «қосу» командасын таңдасаңыз жетеді.

Сымды режимде қолдану

- Бұйымды жиынтықтағы кабель арқылы қосып, стереоқұлаққаптар ретінде пайдалануға болады арқылы ⑥ ажырату. Микрофонның дыбыс көзіне қарағанда, құлақаспаптар жақын етіп кабелі қосылған болуы керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Сегіштік, дБ	құлаққап: 106 микрофон: -58 ± 3
Жиілік диапазоны, Гц	құлаққап: 20 – 20 000 микрофон: 30 – 16 000
Кедергі, Ом	32
Мембрана, мм	Ø 40
Қосылу типі	Bluetooth 4.1
Bluetooth қолдайтын пішіндері	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Әрекет аумағы	10 м-ге дейін
Аккумулятордан жұмыс істеге уақыты	18 сағатқа дейін
Ажыранды түрі	мини-джек стерео Ø 3,5 мм (4 pin)
Кабель ұзындығы, м	1,2
Салмағы, г	225

Ескертулер:

- Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.
- Sven CM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында

Микрофоны бар сымсыз стереоқұлаққап

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Улгі: **AP-B550MV**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы, Республика аланы, Фурманов көшесінің бүрылсысы, уй 13/195, 13Б кеңсе, тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чiat Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310, Фінляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE, LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

AP-B550MV