

SVEN®

Портативті акустикалық колонкалар
бірге Bluetooth арқылы және FM-радио

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



PS-68

www.sven.fi

TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2018. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Портативті акустикалық колонкалар бірге Bluetooth арқылы және FM-радио SVEN PS-68 арқылы деректерді жіберу арқылы ДҚ, ноутбук және басқа да мобильді құрылғылардың жұмыс істеу үшін арналған. Ол Интернет телефония, видеоконференция мультимедиялық қосымшалар мен интерактивті ойын. FM-тюнер орнатылған және microSD жад карталары бар ойнатқыш бар.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ


- Акустикалық жүйе – 1 дана
- Power / аудио кабелі microUSB - 3,5 мм mini-jack / USB – 1 дана
- Carabiner – 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

ЕРЕКШЕЛІГІ

- Bluetooth арқылы сымсыз сигнал беру
- Музыканы микро SD картасының жадынан ойнатыңыз
- Кіріктірілген FM-тюнер
- Дыбыс көзіне сымды байланыс мүмкіндігі
- Soft-touch жабыны

АЖ-ң құрылысы

- ① Құлаққапты қосуға арналған ажырату
- ② DC-LINE: құрылғыны зарядталу құрылғысына немесе ноутбук/ДК-ң USB портына қосуға арналған micro USB ажыратуы немесе дыбыстық сигналды қосу үшін (телефон, MP3 ойнатқыш және т.б.)
- ③ TF: micro SD үшін слот
- ④ M: Режимдерін ауыстырып: Bluetooth / Радио / Player / AUX (қысқа уақыттай басу)
- ⑤ Дыбыс деңгейін ұлғайту түймесі (ұзақ уақыттай басу);
Келесі трекке ауыстыру түймесі (ойнатқыш режимінде және Bluetooth режимінде);
Келесі станция (радио режимінде)
- ⑥ Қосу/Үзіліс (ойнатқыш режимінде және Bluetooth режимінде);
Авто іздеу радиостанциялар (ұзақ уақыттай басу радио режимінде);
Дыбыс түймесін өшіріңіз (қысқа уақыттай басу радио режимінде);
Кіріс қоңырауына жауап беру. Кіріс қоңырауын қалпына келтіру үшін қайтадан басыңыз
- ⑦ Дыбыс деңгейін азайту түймесі (ұзақ уақыттай басу);
Келесі трекке ауыстыру түймесі (ойнатқыш режимінде және Bluetooth режимінде);
Өткен станция(радио режимінде)
- ⑧ ON/OFF: АЖ қосу және ажырату
- ⑨ Жұмыс режимі көрсеткіші

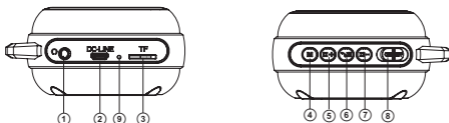

1-сур. АЖ-ң құрылымы

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толығымен зарядтап алу керек.

Батарея AC зарядтау

- USB-порты USB-компьютер немесе USB (жинақта) үшін микро USB кабелін пайдаланып зарядтағышқа AC қосыңыз. Индикатор зарядталып болғандақызыл болып жанады. Батарея зарядталған кезде индикатор жасыл болып жыпылықтайды.
- Айнымалы ток батарея жабдықтың ажырамас бөлігі ретінде қолданылады, сондықтан бұл құрылғыға кепілдікті және зақым күшін жоюы мүмкін, оны алып тастаңыз немесе оны ауыстыру үшін тырыспаңыз.

ЖҰМЫС РЕЖИМЫ**Bluetooth режимі**

- Bluetooth деректерді беру арқылы сымсыз үйлесімді құрылғыларға сымсыз динамиктерді қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге басқа да электрондық құрылғылар сияқты кедергілер сигналдың жіберілуіне бөгет болуы мүмкін.
- Bluetooth режимінде динамиктерді қосыңыз.
- Сигнал көзі (телефон, ноутбук, смартфон, т.б.). Bluetooth жұптастыру режимін таңдау қажет. Экран аты * байланыс орнату қажет «SVEN PS-68», көрсетеді.
- Үндеткіш дыбыстық сигналдан табысты байланыс естіледі кейін, индикатор лық іздеу режимі ** тоқтатады.


Радио режимы

Радио сигналды қабылдау сапасын жақсарту үшін, microUSB-USB қуат кабелін / аудио (жиынтықтан) DC-LINE кірісіне қосыңыз.

- Ұйқы AC радионы қосу – радио режимі іске қосылмайды дейін бірнеше рет М ③ басыңыз. Ұзақ батырмасын басыңыз ⑥ авто-іздеу режимін қосу үшін. Іздеуден кейін ол автоматты түрде табылмады бірінші станциясының қосылады аяқталды. Қалаған станцияны таңдау үшін ⑤ мен ⑦ басыңыз.

* Құрылғының кейбір түрлеріне Bluetooth арқылы қосылу үшін «0000» құпия сөз енгізу керек болуы мүмкін.

** Егер бұйым сигнал көздері тізімінде алдақашан тіркеліп қойылса, іздеу режимін қайтадан белсендіру қажет емес. Тек бұйымның атауын «SVEN PS-68» және сигнал көзінде «қосу» командасын таңдасаңыз жетеді.

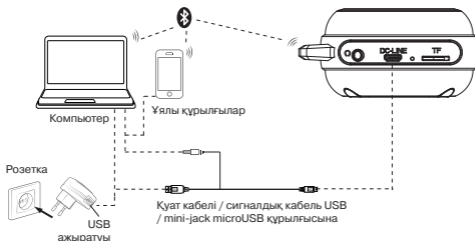

2-сурет. Қосылу схемасы

Режим проигрывателя

Ескерту! Micro SD медиа файлдық жүйесі FAT32 болып табылады. Максималды сыйымдылығы – 32 Гбайт. Бұл Micro SD Ultra Жылдамдығын пайдалану ұсынылмайды.

- Micro SD-мультимедиясын динамик қосылған кезде тиісті ұяға салғанда, ойнату автоматты түрде басталады. Қосу/Үзіліс арасындағы ⑥ қосқыштар пайдаланыңыз. Түймешіктер ⑤ (алдыңғы трек) және ⑦ (келесі трек) тректер бақыланатын болады.

Сым режимін пайдалану (AUX)

- MicroUSB кабелін – 3,5 мм mini-jack (берілген) DC-LINE кірісіне және 3,5 мм ұяшығын сигнал көзіне қосыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Жиілік диапазоны, Гц	АЖ-ң: 150 – 20 000 микрофон: 50 – 16 000
Шығу қуаты (RMS), Вт	5
Мембрана, мм	Ø 45
Bluetooth-дың әрекет ету қашықтығы, м	10 м-ге дейін
Емкость батареи, мА · ч	300
Қуат көзінің кернеуі, В	USB/DC5V
Салмағы, г	100
Өлшемі, мм	73 × 81 × 40

Ескертулер:

- Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.
- Sven SM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында

Портативті акустикалық колонкалар бірге
Bluetooth арқылы және FM-радио

SVEN®



Үлгі: **PS-68**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «SVEN PTE. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котolahdentие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

EAC CE

PS-68