

SVEN®

Мультимедиялық
акустикалық жүйе 2.0

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



SPS-701
SPS-705

www.sven.fi

TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2020. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалар олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген зақым үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

МАЗМҰНЫ

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС	2
2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	3
3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	3
4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ	3
5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ	4
6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	6
7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	7

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймау үшін тексеріңіз. Құрылғыға зақым келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға зақым келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есіңізде сақтаңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз.
- Бұйымды температурасы төмен қоршаған ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспаңыз! Орауыштан алынған бұйымды бөлме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай ұстау қажет.
- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.
- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

**Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

SPS-701
SPS-705

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Колонкалар — 2 дана
- 2RCA mini-jack стереофонды сигналды кабелі (Ø 3,5 мм) — 1 дана
- Акустикалық кабель — 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулығы — 1 дана
- Кепілдік талоны — 1 дана

3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Назар аударыңыз! Корпустың ішінде оқшаулауы жоқ элементтерінде, электр тоғы соғатындай кернеуі жоғары.

- Электр тоғына ұшырамау үшін, акустикалық жүйені (АЖ) ашпаңыз және өз бетіңізбен жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті сервис орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыру керек. Уәкілетті сервис орталықтардың тізімін www.sven.fi сайтынан қараңыз.
- АЖ-нің колонкалардың арасында, дыбыс зорайтқыштың корпусына және жерге сымдардың тұйықталуына жол бермеңіз (соның ішінде «жерлендірілген»), себебі дыбыс зорайтқыштың шығу каскадтары бұзылады.
- Желілік розеткадан штепсельдің айырын суырғаннан бастап 2 секундтай аппаратураның желілік айырының істіктерін ұстауға болмайды.
- АЖ-нің тесіктеріне басқа заттардың түсіп кетпеуінен сақтаңыз.
- АЖ-ні жоғары ылғалдан, су және шаң тигеннен сақтаңыз.
- АЖ-ні қызып кетуден сақтаңыз: қыздырғыш аспаптарға 1 м-ден жақын орнатпаңыз. Тіке күн сәулесінен аулақ ұстаңыз.
- АЖ-нде, сонымен қатар жүйенің жанына ашық жалынның ешқандай аспаптарын орнатпаңыз.
- АЖ-ні дұрыс желденбейтін жерде орнатпаңыз. Ең кішкентай ауа саңылауы – 10 см. АЖ-ні қолданған кезде оны қандай да бір құрылғыларға орнатпаңыз, суытуды қиындататын майлық немесе басқа да ұқсас нәрселермен жаппаңыз.
- АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерді қолданбаңыз, жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз.

4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТА

SPS-701/SPS-705 акустикалық жүйесі (АЖ) әуенді шығаруға және ойындарды, фильмдерді және т.б. дыбыстандыруға арналған. АЖ-ң кіріктірме дыбыс зорайтқышы, акустикалық және сигналдық кабельдері бар, сол себепті ДК-ге, ноутбукке, MP3 немесе CD-плеерге не басқа дыбыс көздеріне қосуға болады. Дыбыс кіру және басқару панелі бар колонка, шартты түрде белсенді болып аталады.

АЖ Ерекшелігі

- Bluetooth арқылы сымсыз сигнал беру
- Жібек күмбезі
- Белсенді колонканың бүйір жағында басқару тетіктері бар
- Құлаққаптарды қосуға арналған құрылғы
- Тегіс тонды басқару
- Колонкалар корпусының материалы – ағаш (MDF)

Басқару панелі


- ① Жарықдиодты жұмыс режимі
- ② VOLUME: дыбыс деңгейін реттегіші
- ③ TREBLE: жоғары жиілік деңгейін реттеуіші
- ④ BASS: төменгі жиілік деңгейін реттеуіші
- ⑤ 🎧: құлаққапты қосуға арналған құрылғы
- ⑥ *: AUX/BT режимін ауыстыру түймесі

5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ**АЖ орналасуы**


- Колонкаларды тыңдаушыға қарай симметриялық түрде бір метр қашықтықта орнатыңыз.
- Аса сезгіш мониторлар мен теледидарлар сәл ғана қате көрсетуі мүмкін, сондықтан АЖ-ні осы аспаптардан батыра алысырақ орнатыңыз.

АЖ қосу

SPS-701/SPS-705 акустикалық жүйесі аудиосигналдың кез келген қуат көздеріне қосылуы мүмкін: DVD/CD, ДК дыбыс картасына және т.б. (2-суретті қараңыз).

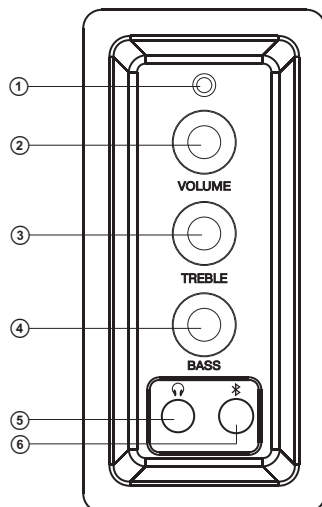

1-сурет. Басқару панелі

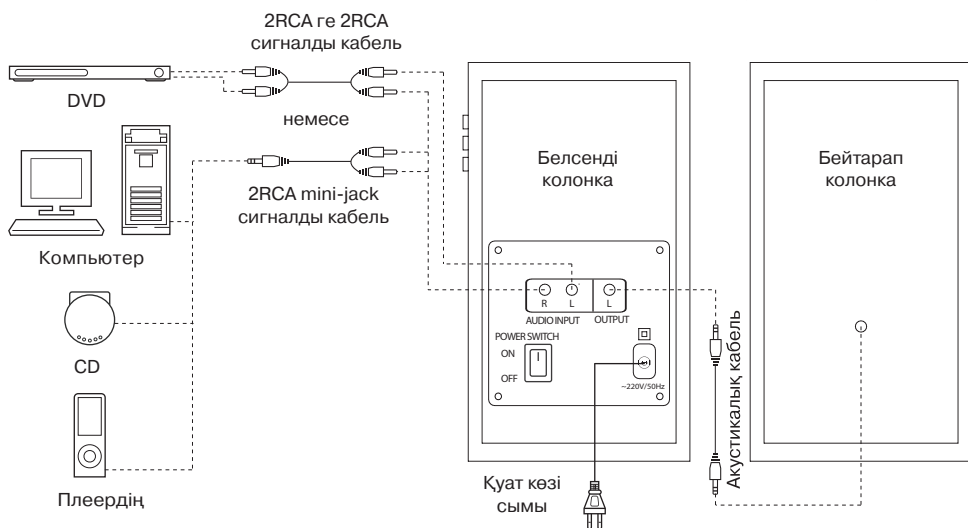

2-сурет. Қосу схемасы

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

SPS-701
SPS-705

- Дыбыс көзіне қосудың адында, АЖ желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Кабель арқылы белсенді колонканы бейтарап колонкамен қосыңыз (2-суретті қараңыз).
- 2RCA-ге mini-jack 3,5 мм стереофондық сигналды кабельдің RCA-джекиді (жиынтықтан) АЖ-нің AUDIO INPUT L және R ұяшықтарына қосыңыз, сосын сигналды кабельдің mini-jack-ін компьютердің дыбыс картасының шығысына көрсетілгендей етіп қосыңыз.

Ескерту:

- **АЖ-ні DVD/CD-ойнатқыштарына қосу үшін 2RCA mini-jack 3,5 мм стереофондық сигналды кабелімен (жиынтықтан) бірге 2RCA mini-jack (жиынтықта жоқ) өткізгішін немесе 2RCA-ге 2RCA стереофондық кабелін (жиынтықта жоқ) 2-суретте көрсетілгендей етіп пайдалану керек.**

- Белсенді колонкаға кіріктірілген қуат көзі сымының ашасын желі розеткасына тығыңыз. Бүйір қабырғасындағы VOLUME ② реттеуішті сағат тіліне қарсы тірелгенше бұрап, жалпы дыбыс қаттылығы деңгейін барыншы басыңыз.
- Белсенді колонканың артқы панеліндегі ажыратқышымен құрылғыны қосыңыз.
- Қажетті AUX/BT сигнал көзін басқару тақтасындағы ⑥ түймешігін басып, таңдаңыз.

«Желілік кіру» режимі (AUX)

- AUX режиміне ауысу үшін өнім қосылған кезде бүйірлік панельдегі ⑥ түймешігін пайдаланыңыз. LED ① жасыл түске айналады.

Bluetooth режимі (BT)


- Бұл режимде сигнал беру үшін алдымен өнім мен сигнал көзі арасында байланыс орнату керек (3-суретті қараңыз). Ол үшін бүйірлік тақтадағы ⑥ түймешігін пайдаланып Bluetooth режимін таңдаңыз. Динамик іздеу режиміне өтеді, индикатор ① көк болып жыпылықтайды.
- Сигнал көзі (телефон, ноутбук, смартфон, т.б.). Bluetooth жұптастыру режимін таңдау қажет. Экран аты* байланыс орнату қажет «SVEN SPS-701/SPS-705», көрсетеді.
- Егер байланыс сәтті болса, ① индикаторында тұрақты көк жарқыл болады. Егер қосылым сәтсіз болса, ① индикаторында мезгіл-мезгіл жарқыл пайда болады. Сізге іздеу режимін қайта енгізу қажет (Bluetooth-ды өшіріп, қосыңыз)**.
- Реттеуішін бұрау VOLUME ② арқылы жалпы дыбыс қаттылығы деңгейін реттеңіз. Реттеуішті сағат тілімен бұраса, дауысы көбейеді, сағат тіліне қарсы бұраса – азайады.
- TREBLE ③ және BASS ④ тетіктерін сәйкесінше бұрап, жоғары және бас деңгейлерін реттеңіз, тұтқаны сағат тілімен бұрау жиілік пен бас деңгейлерін жоғарылатады, ал оны сағат тіліне қарсы бұрағанда төмендейді.
- Құлаққаптарды ⑤ ұяшығына салыңыз (1-суретті қараңыз).

* Құрылғының кейбір түрлеріне Bluetooth арқылы қосылу үшін «0000» құпия сөз енгізу керек болуы мүмкін.

** Егер бұйым сигнал көздері тізімінде алдақашан тіркеліп қойылса, іздеу режимін қайтадан белсендіру қажет емес. Тек бұйымның атауын және сигнал көзінде «қосу» командасын таңдасаңыз жетеді.

Ескертулер:

- **Егер АЖ-н ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, құрылғыны розеткадан суыруды ұмытпаңыз.**

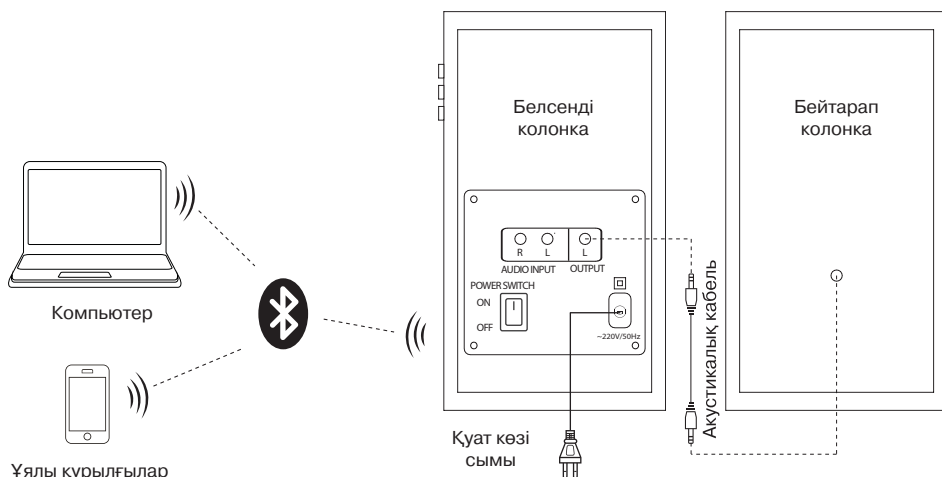

3-сурет. Bluetooth модулі арқылы аудио көздеріне қосылу схемасы

6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Ақаулығы	Себебі	Жою жолы
АЖ қосылмайды.	Желіге қосылмаған.	Дұрыс қосылуын тексеріңіз.
	Желілік ажыратқыш қосылмаған.	Ажыратқышты қосыңыз.
Дыбысы жоқ.	Дыбыс реттегіші ең аз дыбыс күйінде тұр.	Дыбыс реттегішін ретке келтіріңіз.
	Дыбыс сигнал көзі дұрыс қосылмаған.	Сигнал көздерін дұрыс қосыңыз.
АЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай.	Дыбыс реттегіші ең жай дыбыс күйінде тұр.	Дыбыс реттегішін ретке келтіріңіз.
Дыбыстың қате шығуы.	Кіру сигналдың амплитудасы зор.	Сигнал көздері мен АЖ-ндегі дыбыс реттегіштерімен кіру сигналдың көлемін азайтыңыз.

Жоғарыда аталған жолдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетімен жөндемеңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні	
	SPS-701	SPS-705
Шығу қуаты (RMS), Вт	40 (2 × 20)	40 (2 × 20)
Жиілік диапазоны, Гц	40 – 22 000	40 – 22 000
Динамиктер диаметрі, мм		
ВЧ	Ø 25	Ø 25
НЧ	Ø 100	Ø 100
Қуат көзінің кернеуі, В/Гц	~230/50	~230/50
Өлшемі (бір колонканың) (Ш × В × Г), мм	150 × 265 × 175	150 × 265 × 175
Салмағы, кг	4,7	5,0

Ескерту:

- Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар, анықтамалар наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.
- SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамаар және жиынтықтылық алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.

Мультимедиялық акустикалық жүйе 2.0

SVEN®



Үлгі: **SPS-701/SPS-705**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел.: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «SVEN ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котolahdentие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



SPS-701 SPS-705