

# SVEN®

Портативті акустикалық  
колонкалар бірге Bluetooth

## ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



**PS-88**  
**PS-240**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

***TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!***

### **АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ**

© 2019. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

### **САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС**

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден са-тушымен хабарласыңыз.
- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

### **ТАҒАЙЫНДАЛУЫ**

Портативті акустикалық колонкалар бірге Bluetooth SVEN PS-88, SVEN PS-240 арқылы дерек-терді жіберу арқылы ДК, ноутбук және басқа да мобильді құрылғылардың жұмыс істеу үшін арналған. Микро SD жад карталары бар орнатылған ойнатқыш бар.

### **ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ**

- Акустикалық жүйе – 1 дана
- Micro USB ге USB кабелі – 1 дана
- Mini-jack mini-jack сигналдық кабелі – 1 дана
- Карбина – 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

### **ЕРЕКШЕЛІГІ**

- Bluetooth арқылы сымсыз сигнал беру
- Микро SD карта жады музыканы ойнатыңыз
- Судан қорғау (IPx7)
- Дыбыс көзіне сымды байланыс мүмкіндігі


**Техникалық қолдау [www.sven.fi](http://www.sven.fi) сайтында**

## Пайдаланушының нұсқаулығы

# PS-88 PS-240

### АЖ-ң құрылысы

- ① Дыбыс деңгейін азайту түймесі (қысқа уақыттай басу);
- Келесі трекке ауыстыру түймесі (ұзақ уақыттай басу ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы)
- ② АЖ қосу және ажырату (ұзақ уақыттай басу);
- Қосу/Үзіліс (қысқа уақыттай басу ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы);
- Дыбыс түймесін өшіріңіз (қысқа уақыттай басу AUX режимінде);
- Қосымша динамикті қосу (үш рет түрту);
- Режимдерін ауыстырып: Bluetooth/Player/AUX (екі рет қысқа басыңыз)
- ③ Дыбыс деңгейін ұлғайту түймесі (қысқа уақыттай басу);
- Келесі трекке ауыстыру түймесі (ұзақ уақыттай басу ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы)
- ④ Индикаторы
- ⑤ AUX: сигнал көзіне сымды қосылым үшін қосқыш
- ⑥ Micro SD үшін слот
- ⑦ Құрылғыны зарядталу құрылғысына немесе ноутбук/ДК-ң USB портына қосуға арналған micro USB ажыратуы

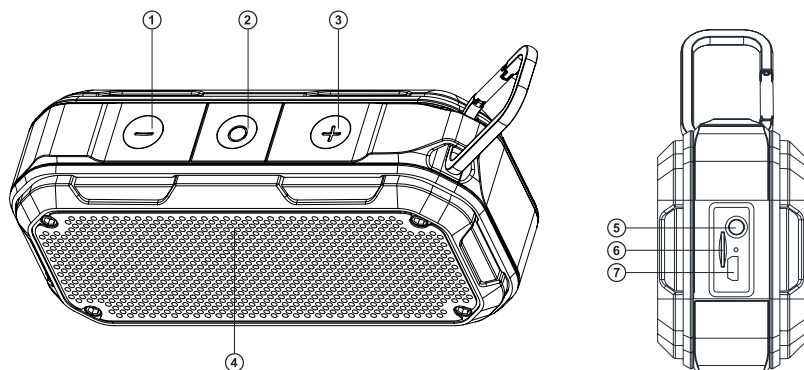

1-сур.

**ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ**

**Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толығымен зарядтап алу керек.**

**Батарея АС зарядтау**

- USB-порты USB-компьютер немесе USB (жинақта) үшін микро USB кабелін пайдаланып зарядтағышқа АС қосыңыз. Индикатор зарядталып болғанда қызыл болып жанады. Батарея зарядталып кезде индикаторы сөнеді.
- Айнымалы ток батарея жабдықтың ажырамас бөлігі ретінде қолданылады, сондықтан бұл құрылғыға кепілдікті және зақым күшін жоюы мүмкін, оны алып тастаңыз немесе оны ауыстыру үшін тырыспаңыз.

**ЖҰМЫС РЕЖИМЫ****Bluetooth режимі**

- Bluetooth деректерді беру арқылы сымсыз үйлесімді құрылғыларға сымсыз динамиктерді қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге басқа да электрондық құрылғылар сияқты кедергілер сигналдың жіберілуіне бөгет болуы мүмкін.
- Bluetooth режимінде динамиктерді қосыңыз.
- Сигнал көзі (телефон, ноутбук, смартфон, т.б.). Bluetooth жұптастыру режимін таңдау қажет. Экран аты\* байланыс орнату қажет «SVEN PS-88» немесе «SVEN PS-240», көрсетеді.
- Үндеткіш дыбыстық сигналдан табысты байланыс естіледі кейін, индикатор лық Іздеу режимі \*\* тоқтатады.

**Ойнатқыштың режимы****Ескерту! Файл жүйесі қолдау Micro SD – FAT32. 32 ГБ максималды сомасы.**


- Қосылған динамик тиісті ұяға Micro SD-тасымалдаушыны орнатқанда, ойнату автоматты түрде басталады. Қосу/Үзіліс арасындағы ② қосқыштар пайдаланыңыз. Түймешіктер ① (алдыңғы трек) және ③ (келесі трек) (ұзақ уақыттай басу) тректер бақыланатын болады.

\* Құрылғының кейбір түрлеріне Bluetooth арқылы қосылу үшін «0000» құпия сөз енгізу керек болуы мүмкін.

\*\* Егер бұйым сигнал көздері тізімінде алдақашан тіркеліп қойылса, іздеу режимін қайтадан белсендіру қажет емес. Тек бұйымның атауын «SVEN PS-88» немесе «SVEN PS-240» және сигнал көзінде «қосу» командасын таңдасаңыз жетеді.

## Пайдаланушының нұсқаулығы

# PS-88 PS-240

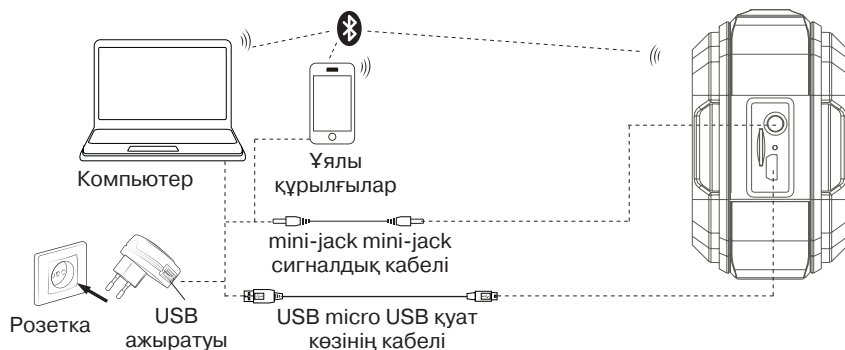

2-сурет. Қосылу схемасы

### Сым режимін (AUX) пайдалану

- 3,5 мм mini-jack-3,5 мм mini-jack кабелін (берілген) AUX кірісіне және 3,5 мм ұяшығын сигнал көзіне қосыңыз.
- Колонкаларды AUX режимінде қосыңыз – үндеткіш AUX режиміне өткенше бірнеше рет ② түймесін басыңыз.

### Қосымша динамикті қосу

PS-88 және PS-240 үлгілері үшін қосымша динамик қосуға болады:

- Екі динамикті қосыңыз (ұзағырақ басып шығару ②).
- Үндеткіштердің бірінде 3 рет жылдам басыңыз ② дыбыстық сигналдың алдында. Динамиктер бір-бірімен байланысады.

**Ескерту:** Кейінгі екі дауыс зорайтқышты қосу кезінде олар автоматты түрде қосылады.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні PS-88	Мәні PS-240
Жиілік диапазоны, Гц	100 – 20 000	100 – 20 000
Шығу қуаты (RMS), Вт	7	12 (2 × 6)
Мембрана, мм	Ø 36	Ø 36
Bluetooth-дың әрекет ету қашықтығы, м	10 м-ге дейін	10 м-ге дейін
Емкость батареи, мА*ч	1500	2000
Қуат көзінің кернеуі, В	USB/DC 5V	USB/DC 5V
Салмағы, г	280	470
Өлшемі, мм	90 × 90 × 48	175 × 86 × 50

**Ескертулер:**

- Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.
- Sven CM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

## Портативті акустикалық колонкалар бірге Bluetooth

# SVEN®



Үлгі: **PS-88, PS-240**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,  
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов  
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,  
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,  
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан  
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»  
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан  
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,  
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,  
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия  
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,  
Финляндия, Котка, Котolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-  
02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy  
Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland,  
48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.



# PS-88 PS-240